

OL8500LP115

Tipo de luminária

Luminária pública LED

**Áreas de aplicação**

Ruas internas
Estacionamentos
Pátios
Parques e áreas externas

Sistema óptico

Lentes de vidro de alta transparência e resistência aos raios UV

Ângulo de abertura: 115° x 90°

Sistema LED

Fluxo luminoso (LED): 8500 lm

Potência: 50 W


Temperatura de cor 5000 K, outras sob consulta

Índice de reprodução cromática: Ra > 80

Temperatura de operação (ta): -25 °C a +55 °C

Vida útil: L80 (tq 25 °C) = 80.000 h

L70 (tq 25 °C) = 100.000 h

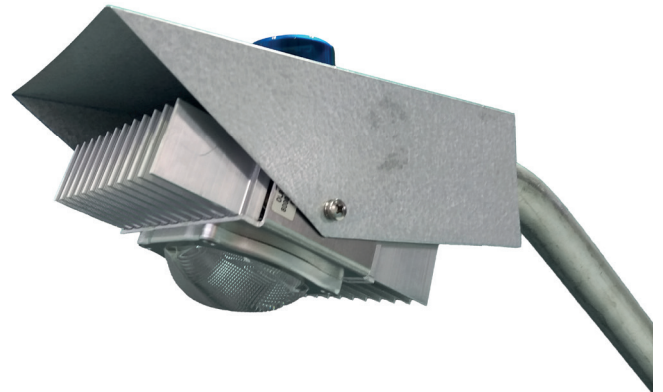

Dimensões: 120 mm (A) x 175 mm (L) x 275 mm (P)

Diâmetro de fixação: 48,3 mm

Peso: 1,7 kg

Corpo da luminária

Alta resistência, totalmente em alumínio, na cor natural

Elementos de fixação em aço inox

Especificação elétrica

Tensão de trabalho: 90–275 VCA , 50/60 Hz

Fator de potência >0,95

Grau de proteção IP 66

Proteção contra surtos: 12 kA (8/20 µs)

10 kV (1,2/50 µs)

Conexão elétrica

Conexão à rede através de cabo de 3 polos

Acessório (sob consulta)

Relé fotoelétrico

Obs: não inclui o braço de fixação da luminária

Tecnologia alemã

OptoLED®